


Wtaz żeliwny A15-D400 lub z wypełnieniem betonowym B125 lub D400 z podstawą okrągłą wtaży kl.D400 mogą być z zamknięciem

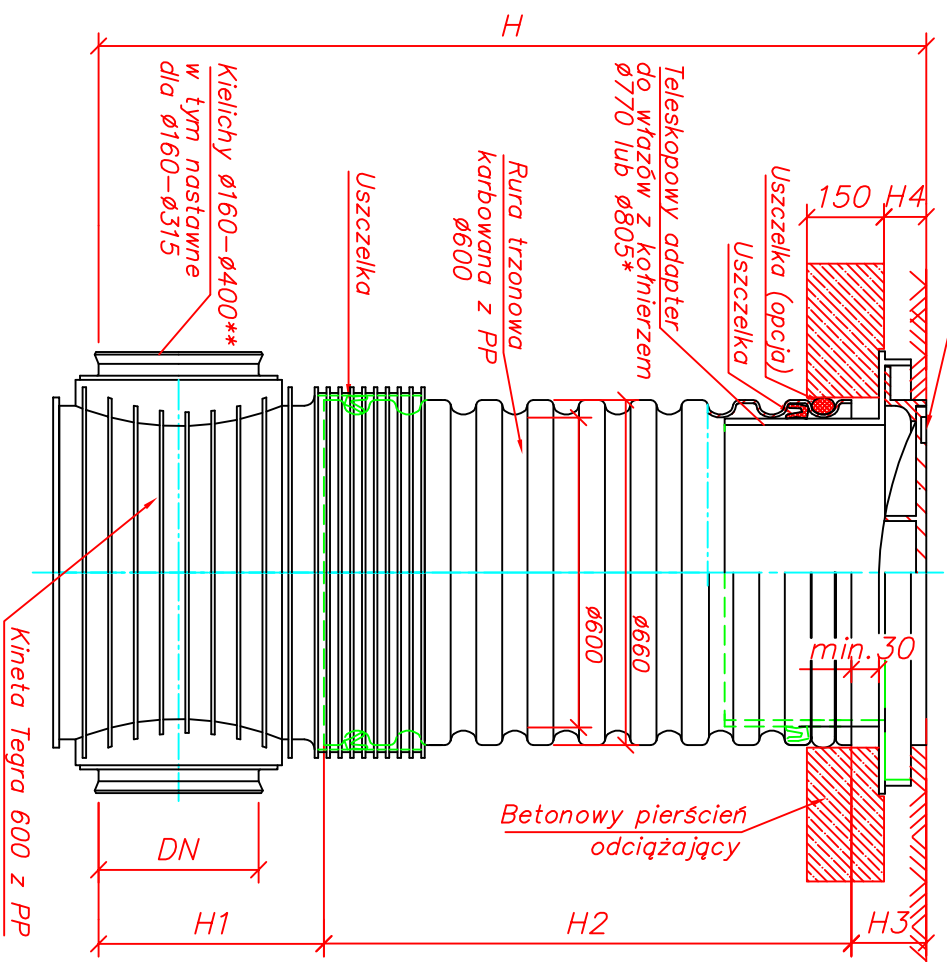

*Wybór zależy od średnicy korpusu wtazu:

z kołnierzem $\varnothing 770$ dla wtazów z korpusem do $\varnothing 760$
z kołnierzem $\varnothing 805$ dla wtazów z korpusem $> \varnothing 760$

**Kielichy SW do podłączenia systemu rur gładkich z PVC-U
kielichy TW do podłączenia systemu rur Wavin X-Stream

Studzienka inspekcyjna Tegra 600 z teleskopowym adapterem do wtazów, betonowym pierścieniem odcciążającym oraz wtazem klasy A15-D400